


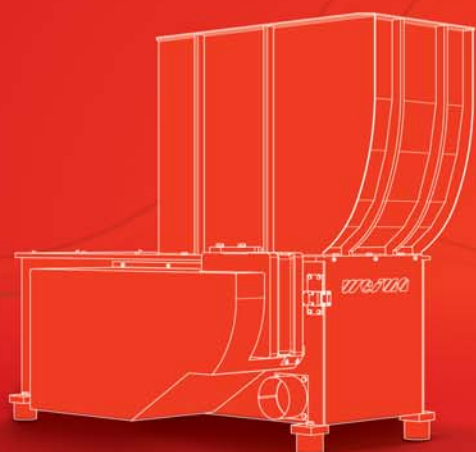

TRITURADORES


CON TECNOLOGÍA DE UN EJE

SERIE WL 4 | WL 6 | WL 8

TECNOLOGÍA PROBADA PARA TODOS LOS MATERIALES DE MADERA.



WL 4 | WL 6 | WL 8 – EL MODELO CLÁSICO PARA
TRITURADO DE TODO TIPO DE RESIDUO DE MADERA.

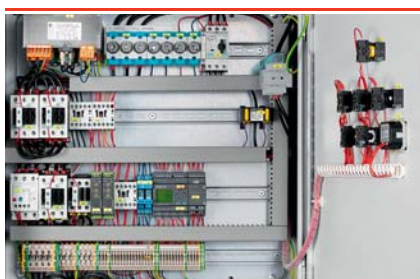

PANEL DE CONTROL

→ SPS control para la reducción eficiente de tamaño




CARGA DE MATERIAL

→ Control de carga // Con dispositivo prensor para piezas largas




HIDRÁULICO

→ Sistema hidráulico cerrado

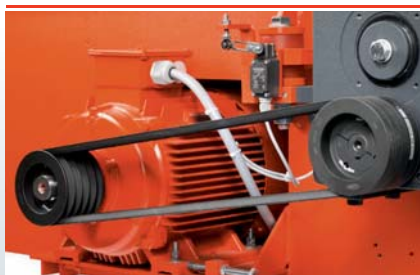

MOTOR POTENTE CON REDUCTOR WEIMA

→ Desarrollado en nuestra fábrica para mayor durabilidad // Monitorización del par motor incluida // Amortiguador de goma

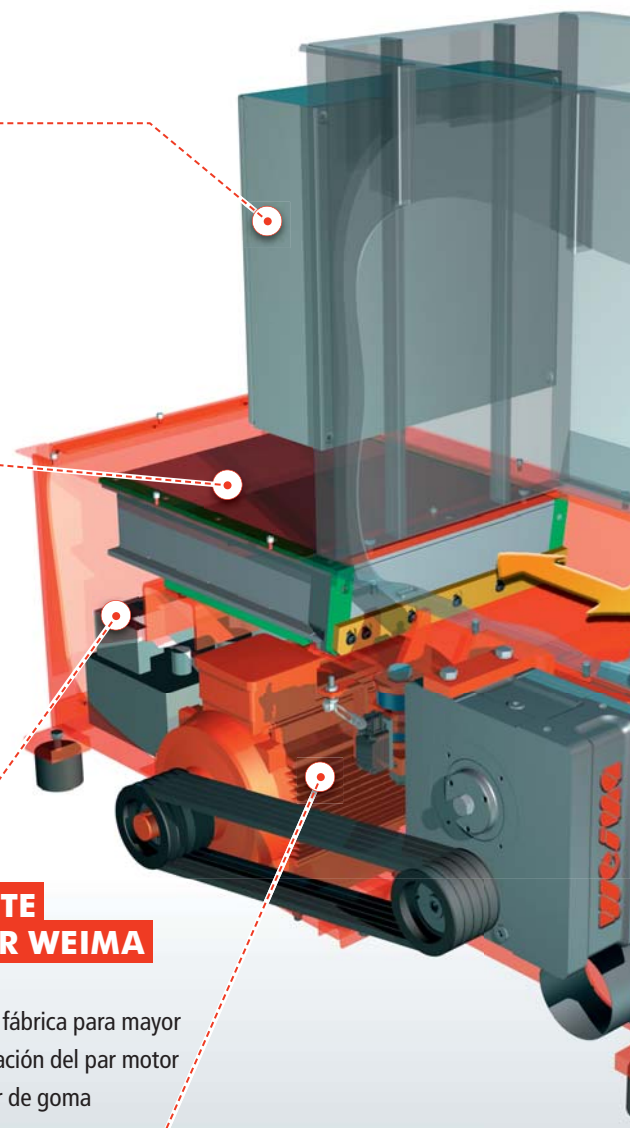



DISEÑO AMPLIO DE TOLVA

→ Para piezas voluminosas



ROTOR

→ Doble hilera de cuchillas // Alimentación óptima // Desgaste mínimo de cuchillas // Poca potencia de entrada para un elevado triturado de material



RODAMIENTO MOTOR


→ Construcción compensada // Diseño sólido // Completamente cerrado para proteger del polvo



DESCARGA MATERIAL

→ Parrillas de diferentes medidas disponibles // Sistema de extracción por aire, tornillo sin fin o cinta de transporte



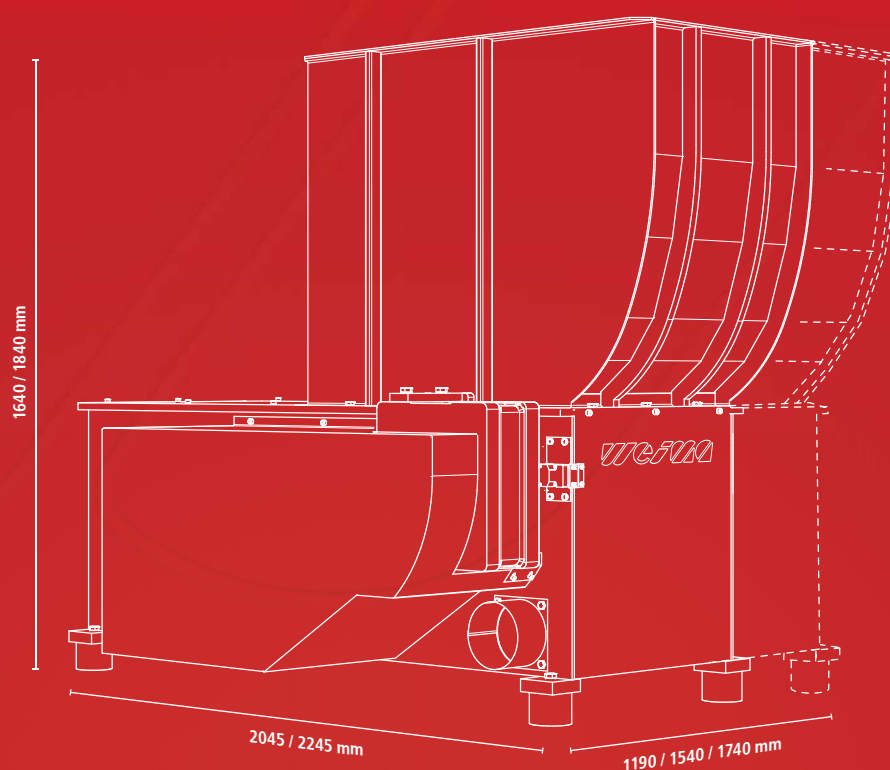

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		WL 4	WL 6	WL 8
Boca alimentación	[mm]	600 × 800 / 1.050	800 × 1.000 / 1.250	1.000 × 1.000 / 1.250
Diámetro de rotor	[mm]	252	252	252
Ancho del rotor	[mm]	600	800	1.000
Velocidad rotor	[rpm]	60–100	60–100	60–100
Potencia motriz	[kW]	11 / 15 / 18,5	15 / 18,5 / 22*	22*
Herramientas [útiles de cuchillas]		14 / 28	21 / 42	27 / 54
Perforación del tamiz	[mm]	10–40	10–40	10–40
Boca de aspiración-Ø	[mm]	160	200	200
Velocidad del aire	[m/s]	28	28	28
Peso	[aprox. kg]	1.300	2.000	2.400

* desde 22 kW, disponible con embrague de arranque hidrodinámico. Control SPS para operación totalmente automática y controlada, salida dependiente del material y la parrilla. Diseños especiales disponibles bajo petición. Demostraciones y pruebas en nuestro laboratorio técnico, usando vuestro material, pueden organizarse con cita previa.